



**JETAIRI
ÕHKKARDINASEADMETEGA
SÄÄSTAD ENERGIAT JA
RAHA NING LOOD PAREMA
TÖÖKESKKONNA.**

www.jetair.fi

SOOMES TOODETUD ENERGIATÕHUSAD JETAIRI ÕHKKARDINASEADMED



Lisaks energia säästmisele väldib õhkkardin tuuletõmbust ning loob meeldivama töökeskkonna. Samuti aitab õhkkardin tõhusalt vältida ebameeldivaid lõhnu ning putukate ja tolmu sattumist tööruumidesse.

Tööstuse õhkkardinaseadmeid kasutatakse ladudes, tootmisruumides, logistikakeskustes, transporditerminalides, hooldus- ja parandustöökodades ning autopesulates. Tööruumide ühtlane temperatuur mõjutab ka ergonoomikat, vähendades tuuletõmbust ning parandades nii töötingimusi.




JetAir'i puhurid vastavad EL direktiivi (EL 327/2011) energiatõhususe nõuetele (ErP2013/2015).

ÕHKKARDINA TÖÖPÕHIMÕTE

JetAir'i õhkkardinaseadme abil luuakse ukseavasse õhutõke, mis takistab õhu sisse- ja väljavoolamist. Nii väheneb energiakadu ja hoitakse kokku küttekuludelt.

Kui uks avatakse, käivitub puhur automaatselt ja moodustab ukseavasse õhkkardina. Kui uks sulgub, siis puhur seiskub. Kui vaja, saab puhuri välja lülitada.

Laiades ukseavades saab vajadusel kasutada kaht puhurit ja vertikaalset düüsiatoru.

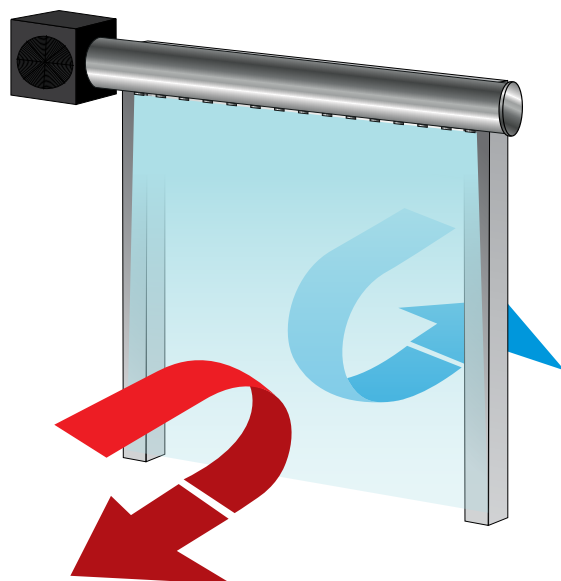

KOHANDATAV MODU- LAARNE KONSTRUKTSIOON

*Sobib ka kitsastesse ruumidesse, kuna puhuriüksuse saab vajaduse korral paigutada düüsi-
torust kaugemale, nt üles laepiirile. Nii saab sooja toaõhku kasutada ukseavasse õhk-
kardina loomiseks. Lisatarvikuna saadaval mh sisse- ja väljavoolusummutid.*


Sissevoolu-
koonus



Summuti




Filtriüksus




Puhuriüksus



Puhuriüksus




Kanaliosa



Düüsiatoru, paigaldatav horisontaal- ja vertikaalasendisse



Kanaliosa



JetAiri õhkkardinaseadmeid kasutatakse tööstushallides, autopesulates, autoparandustöökodades, messiruumide ustel jm.

ENERGIATÕHUSAD JETAIRI ÕHKKARDINASEADMED KUIVRUUMIDESSE.

EC-puhurid

Ülimoodne EC-puhur • Äärmiselt vaikne • Vähene energiakulu • Hea elektritõhusus (SFP) ka väikestel pöörlemiskiirustel

- Sujuvalt valitav kiirus (0–100 V) • CE-märgis • Paigaldusvalmis tarnekomplekt
- Lihtne paigaldada nii horisontaalselt kui vertikaalselt • Hooldusvaba

- Korpused valmistatakse kas roostevabast terasest, alumiiniumist või kemikaale taluvast polüeteenist.
- Sobivad hästi ka nähtavasse kohta
- Integreeritud elektroonika – eraldi juhtimiskeskust ega sagedusmuundurit pole vaja
- Vastavad EL direktiivi (EL 327/2011) energiatõhususe nõuetele (ErP2013/2015)

JetAir 355 EC

Stiilne

- Võimsus 1700 W
- Õhuvool 6300 m³/h
- Kasutustemperatuur -25°...+40°
- Kaitseklass IP 54
- Nimivoolutugevus 2,6 A

JetAir 400 EC

Võimsus ise

- Võimsus 3000 W
- Õhuvool 8800 m³/h
- Kasutustemperatuur -25°...+60°
- Kaitseklass IP 54
- Nimivoolutugevus 4,6 A

JetAir 250 EC

Pisihiglane

- Võimsus 1810 W
- Õhuvool 5500 m³/h
- Kasutustemperatuur -40°...+40°
- Kaitseklass IP 54
- Nimivoolutugevus 2,9 A

JetAir 1300 EC

Kõige võimsam

- Võimsus 3180 W
- Õhuvool 9650 m³/h
- Kasutustemperatuur -25°...+40°
- Kaitseklass IP 54
- Nimivoolutugevus 4,9 A

JETAIRI ÕHKKARDINASEADMED AUTOPESULATESSE JA KÜLMRUUMIDESSE.

JetAir IP65

niisketesse ja külma-
desse ruumidesse

- Sobib autopesulatesse ja külmruumidesse
- Spetsiaalkaitsega mootor
- Kemikaale taluv kompaktn ehitus, korpus polüeteenist
- Võimsus 2,2 kW
- Õhuvool 6000 m³/h
- Kasutustemperatuur -20°...+60°
- Kaitseklass IP 65 / IP 65 Eco+
- Nimivoolutugevus 3,4 A

Küsi meilt lisainfot õhkkardinatoodete, paigaldusteenuse, tarvikute või energiasäästu kohta:
Melian Grupp OÜ | +372 56 241 766 | margus@meliangrupp.ee | www.meliangrupp.ee