

UUSI  
TUOTE

# WIND-ILMAVERHOT TEOLLISEEN JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN



Maahantuonti ja myynti:  
Factotel Oy | +358 50 500 3863  
kari@factotel.fi | www.jetair.fi

# Säästä energiaa ja rahaa tehokkaalla WIND-ilmaverholla!

*Suorituskykynsä ja selkeän muotoilunsa ansiosta WIND-ilmaverholaitteet soveltuvat erinomaisesti suurten logistiikka- ja tuotantohallien, kauppakeskusten ja varastojen ilmaverholaitteeksi.*



Lämmityksellä  
tai ilman  
lämmitystä



Saatavilla kolme  
eri pituutta  
(150, 200 ja  
250 cm)



Mahdollisuus  
vaaka- ja  
pystysuoraan  
asennukseen



EC-puhaltimet,  
joissa integroitu  
älykäs moottori-  
ohjaus, mahdollista-  
vat portaattoman  
nopeudensäädön.  
Parempi suoritus-  
kyky ja alhaiset  
käyttökustannukset.



Hiljainen toiminta.  
Matala äänitaso  
myös suuremmalla  
teholla ja tehokas  
ilmasulku: ilman-  
virtaus jopa  
15 000 m<sup>3</sup>/h.



Portaaton  
nopeudensäätö  
(2–10 VDC)



**Korkea lämmön-  
ja ilmantuotto**



**Lisävarusteena  
suodattimet  
suojaamaan  
lämmönvaihdinta  
tukkeutumiselta.**



**Asennuskorkeus  
6–8 m ja yhdistämällä  
laitteita asennus-  
leveys jopa 14 m.**



**5 vuoden takuu**



**Lämmityksellä  
varustetuissa  
WIND-  
puhaltimissa:**

- Ilmavirta jopa 13.000 m<sup>3</sup>/h
- Lämpöteho 6–117 kW
- Ilmanheittopituus jopa 8 metriä
- Integroidut tuuletusventtiilit veden tulo- ja poistoaukossa
- Liitäntä kierteellä G 1"
- Max. käyttöolosuhteet 120 °C, 1,6 MPa
- Lisävarusteena suodatin suojaamaan lämmönvaihdinta pölyltä



Lattiaan asennettava  
puhallinlaitteen säädettävä  
asennusjalka.

Optimoidut ilmalamellit muodostavat  
vakaan ja tehokkaan ilmaverhon.



# Tekniset tiedot

## MITAT

WIND-ilmaverholaitteita on saatavilla kolmea eri pituutta (150, 200 ja 250 cm), näiden mitat ovat:

### WIND-25




### WIND-20



### WIND-15



### Asennuksen vaatima tila

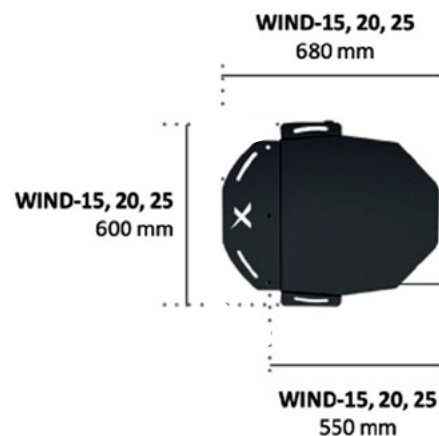

# Lisälaitteet

Magneettinen oven rajakytkin



Asennusjalka



Liitinyhde



Suodattimet



Portaaton säädin (0-10 W)



# Tekniset parametrit

Tuotetyyppi		WIND-15		WIND-20		WIND-25	
Ilmavirta	m <sup>3</sup> /h	9000	7800	12000	10400	9000	7800
Lämmöntuotto- alue	W	-	8-69	-	11-94	-	8-69
Rivinvaihtimen numerot		-	2	-	2	-	2
Lämminvaihtimen ominaisuudet	Max. käyttöolosuhteet 120 °C, 1,6 MPa						
Suurin vaakasuora ilman ulottuvuus*	m	8	7	8	7	8	7
Suurin pystysuora ilman ulottuvuus*	m	7	6	7	6	7	6
Melutaso**	db(A)	60,9	58,8	62,7	60,6	63,7	61,7
Yksikön paino***	kg	44,4	56	53,9	64	78,6	91
Veden tilavuus lämmönvaihtimessa	dm <sup>3</sup>	-	3,4	-	4,6	-	5,7
Virtalähde	V/Hz	1 ~ 230 / 50-60		1 ~ 230 / 50-60		1 ~ 230 / 50-60	
Tuulettimen teho	W	511	517	687	708	822	853
Tuulenvirta	A	3,37	3,3	4,53	4,52	5,42	5,45
Kierto	ot/ min	1750	1650	1750	1670	1750	1610
IP-alue	IP	54		54		54	

\* Ilmavirran maksimialue 3 m/s ilmannopeedella

\*\* Äänenpainetaso 3 m, Q=2

\*\*\* yksikköpaino, ei vettä





**Maahantuonti  
ja myynti:**

Factotel Oy  
+358 50 500 3863  
kari@factotel.fi  
www.jetair.fi