

UUSI
TUOTE

WIND-ILMAVERHOT TEOLLISEEN JA KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN



Maahantuonti ja myynti:
Factotel Oy | +358 50 500 3863
kari@factotel.fi | www.jetair.fi

Säästä energiaa ja rahaa tehokkaalla WIND-ilmaverholla!

Suorituskykynsä ja selkeän muotoilunsa ansiosta WIND-ilmaverholaitteet soveltuvat erinomaisesti suurten logistiikka- ja tuotantohallien, kauppakeskusten ja varastojen ilmaverholaitteeksi.



Lämmityksellä
tai ilman
lämmitystä



Saatavilla kolme
eri pituutta
(150, 200 ja
250 cm)



Mahdollisuus
vaaka- ja
pystysuoraan
asennukseen



EC-puhaltimet,
joissa integroitu
älykäs moottori-
ohjaus, mahdollista-
vat portaattoman
nopeudensäädön.
Parempi suoritus-
kyky ja alhaiset
käyttökustannukset.



Hiljainen toiminta.
Matala äänitaso
myös suuremmalla
teholla ja tehokas
ilmasulku: ilman-
virtaus jopa
15 000 m³/h.



Portaaton
nopeudensäätö
(2–10 VDC)



**Korkea lämmön-
ja ilmantuotto**



**Lisävarusteena
suodattimet
suojaamaan
lämmönvaihdinta
tukkeutumiselta.**



**Asennuskorkeus
6–8 m ja yhdistämällä
laitteita asennus-
leveys jopa 14 m.**



5 vuoden takuu



**Lämmityksellä
varustetuissa
WIND-
puhaltimissa:**

- Ilmavirta jopa 13.000 m³/h
- Lämpöteho 6–117 kW
- Ilmanheittopituus jopa 8 metriä
- Integroidut tuuletusventtiilit veden tulo- ja poistoaukossa
- Liitäntä kierteellä G 1"
- Max. käyttöolosuhteet 120 °C, 1,6 MPa
- Lisävarusteena suodatin suojaamaan lämmönvaihdinta pölyltä



Lattiaan asennettava
puhallinlaitteen säädettävä
asennusjalka.

Optimoidut ilmalamellit muodostavat
vakaan ja tehokkaan ilmaverhon.



Tekniset tiedot


MITAT

WIND-ilmaverholaitteita on saatavilla kolmea eri pituutta (150, 200 ja 250 cm), näiden mitat ovat:

WIND-25




WIND-20

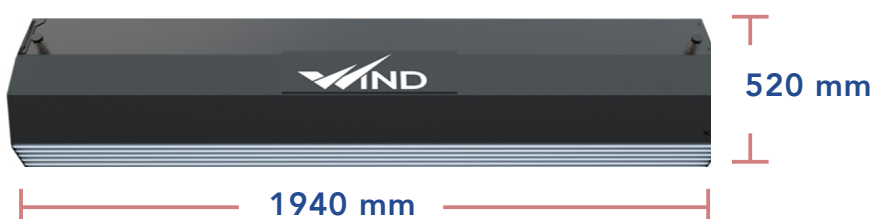

WIND-15



Asennuksen vaatima tila

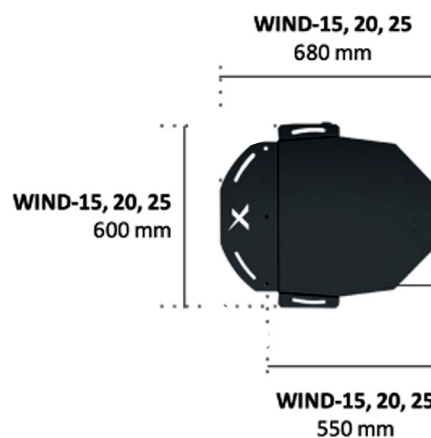

Lisälaitteet

Magneettinen
oven rajakytkin




Asennusjalka



Liitinyhde



Suodattimet



Portaaton
säädin (0-10 W)



Tekniset parametrit

Tuotetyyppi		WIND-15 C	WIND-15 W	WIND-20 C	WIND-20 W	WIND-25 C	WIND-25 W
Ilmavirta	m3/h	9000	7800	12 000	10 400	15 000	13 000
Lämmöntuotto-alue	kW	-	8-69	-	11-94	-	11-117
Rivinvaihtimen numerot		-	2	-	2	-	2
Lämminvaihtimen ominaisuudet	Max. käyttöolosuhteet 120 °C, 1,6 MPa						
Suurin vaakasuora ilman ulottuvuus*	m	8	7	8	7	8	7
Suurin pystysuora ilman ulottuvuus*	m	7	6	7	6	7	6
Melutaso**	db(A)	60,9	58,8	62,7	60,6	63,7	61,7
Yksikön paino***	kg	44,4	56	53,9	64	78,6	91
Veden tilavuus lämmönvaihtimessa	dm3	-	3,4	-	4,6	-	5,7
Virtalähde	V/Hz	1 ~ 230 / 50-60		1 ~ 230 / 50-60		1 ~ 230 / 50-60	
Tuulettimen teho	W	511	517	687	708	822	853
Tuulenvirta	A	3,37	3,3	4,53	4,52	5,42	5,45
Kierto	ot/min	1750	1650	1750	1670	1750	1610
IP-alue	IP	54		54		54	

* Ilmavirran maksimialue 3 m/s ilmannopeudella

** Äänenpainetaso 3 m, Q=2

*** yksikköpaino, ei vettä





**Maahantuonti
ja myynti:**

Factotel Oy
+358 50 500 3863
kari@factotel.fi
www.jetair.fi